



# MP-202

## KURZANLEITUNG



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

# Einführung

Herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich für das IP-Gerät AudioCodes MP-202 entschieden haben. Diese Kurzanleitung bezieht sich auf den Einsatz des Produktes an DeutschlandLAN Cloud PBX.

## **Vor der Installation**

Vergewissern Sie sich bitte vor der Inbetriebnahme des Gerätes, dass der Karton folgende Gegenstände enthält:

- AudioCodes MP-202 (Adapter für Fax (ATA))
- Steckernetzteil 12V AC/DC  
(benutzen Sie nur das im Lieferumfang enthaltene Netzteil)
- Anschluss-Kabel RJ-11 sowie TAE-Anschluss-Adapter für das analoge Faxgerät
- Ethernet-Kabel RJ-45
- MP-202 Kurzanleitung

Außer dem oben Genannten benötigen Sie folgendes (nicht im Lieferumfang enthalten):

- Eine Breitband-Internetverbindung
- Ein analoges Faxgerät
- Einen PC mit Ethernet-Schnittstelle
- Ein weiteres Ethernet-Kabel RJ-45
- DeutschlandLAN Cloud PBX Erstanmelde-Daten

# Inhaltsverzeichnis.

Einführung ..... 2



Inhaltsverzeichnis ..... 3

Übersicht des Gerätes ..... 4

Verkabelung und Installation des Gerätes ..... 5

Erstanmeldung ..... 7


# Übersicht des Gerätes

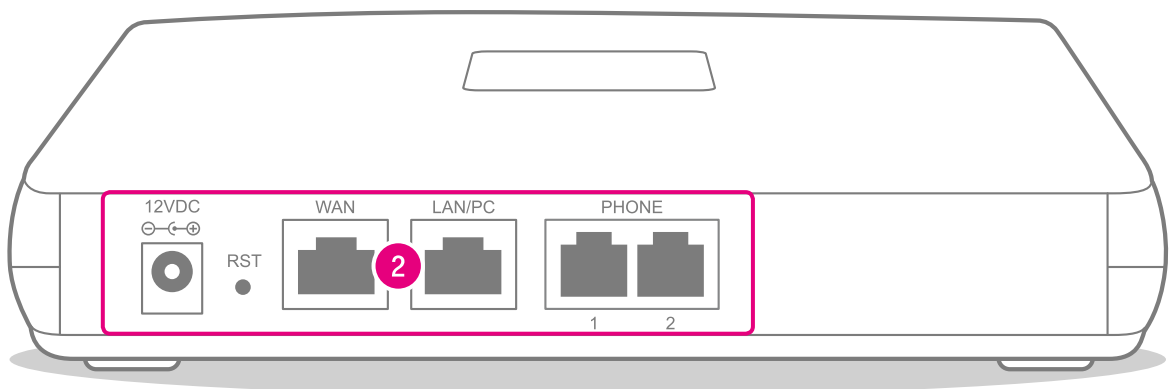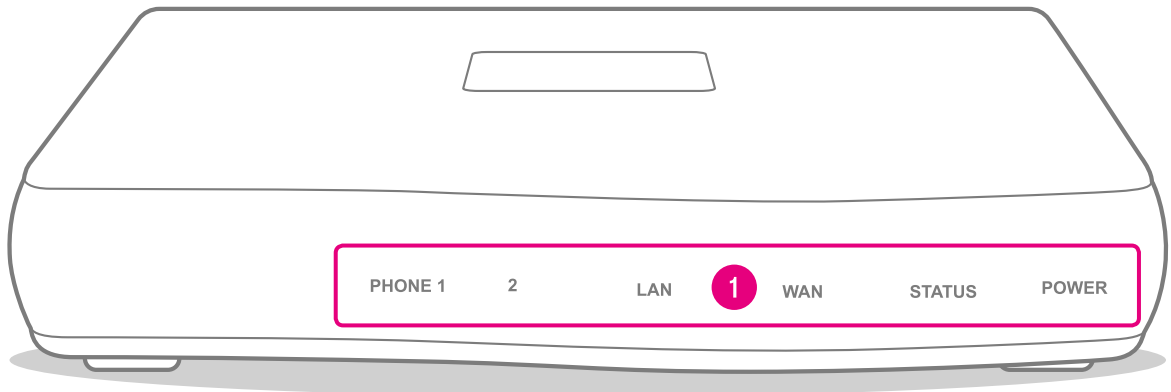


**1** Geräte-Vorderseite mit Anzeigenbereich

**2** Geräte-Rückseite mit Anschlussbereich

# Verkabelung und Installation des Gerätes

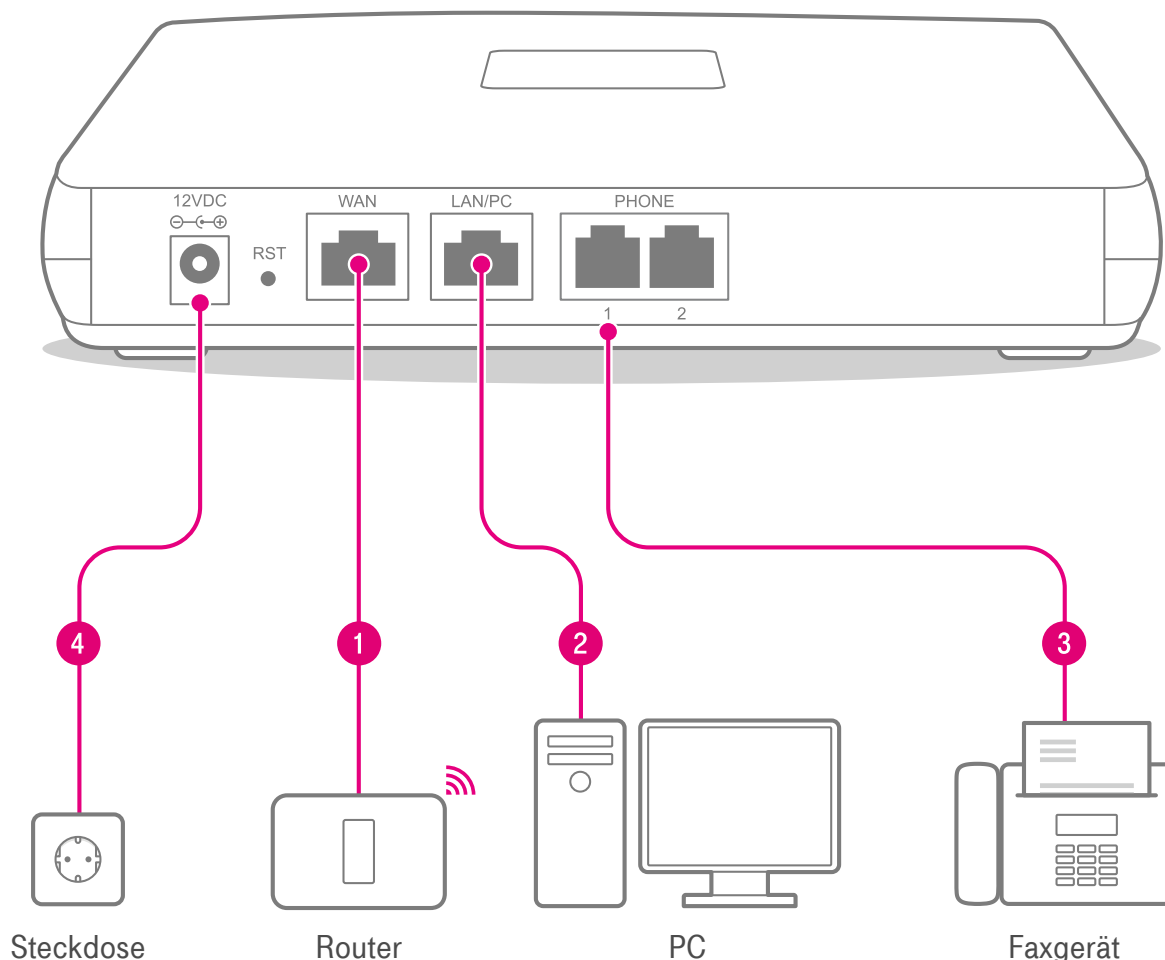

- 1 Verbinden Sie mit Hilfe des Ethernet-Kabels die mit **WAN** gekennzeichnete Ethernet-Buchse des MP-202 mit Ihrem Internet-Router.
- 2 Verbinden Sie mit Hilfe des zweiten Ethernet-Kabels die mit **LAN/PC** gekennzeichnete Ethernet-Buchse des MP-202 mit Ihrem PC.
- 3 Verbinden Sie mit Hilfe des RJ-11 Anschluss-Kabels den mit **PHONE 1** gekennzeichneten Anschluss des MP-202 mit Ihrem analogen Faxgerät. Optional verwenden Sie den TAE-Anschluss-Adapter.
- 4 Verbinden Sie mit Hilfe des Steckernetzteils den mit **12VDC** gekennzeichneten Anschluss mit einer ordnungsgemäß installierten 230V-Steckdose. Beachten Sie, dass die Steckdose, an die das Gerät angeschlossen ist, jederzeit frei zugänglich sein muss, um das Gerät vom Netz trennen zu können. Daraufhin leuchtet die POWER-Anzeige grün. Sobald der Initialisierungsvorgang abgeschlossen ist (etwa 2 Minuten) schaltet die STATUS-Anzeige auf der Geräte-Vorderseite von rot zu grün.

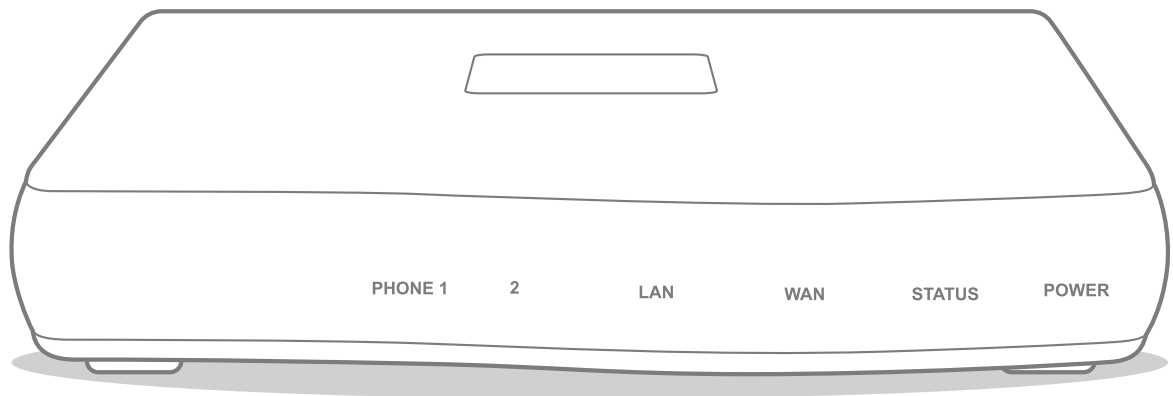


Ihr Gerät ist für die einfache Inbetriebnahme bereit, wenn sich die Anzeigen auf der Geräte-Vorderseite wie folgt darstellen:

<b>PHONE 1</b>	Aus
<b>PHONE 2</b>	Aus
<b>LAN</b>	<b>Grün</b> blinkend, unregelmäßig
<b>WAN</b>	<b>Grün</b> blinkend, unregelmäßig
<b>STATUS</b>	<b>Grün</b> leuchtend, dauerhaft
<b>POWER</b>	<b>Grün</b> leuchtend, dauerhaft

# Erstanmeldung

Bevor Sie Ihr Gerät nutzen können, muss es an der Telekom DeutschlandLAN Cloud PBX angemeldet werden. Für diesen Schritt benötigen Sie die Erstanmelde-Daten (Benutzername, Passwort), die Sie im DeutschlandLAN Cloud PBX MyPortal erhalten. Mit diesen Erstanmelde-Daten führen Sie die folgenden Schritte durch:

1. Öffnen Sie den Webbrowser auf Ihrem PC und geben die folgende Adresse ein:  
<http://cpbx.ip>
2. Der Einrichtungsassistent für das Gerät wird angezeigt.

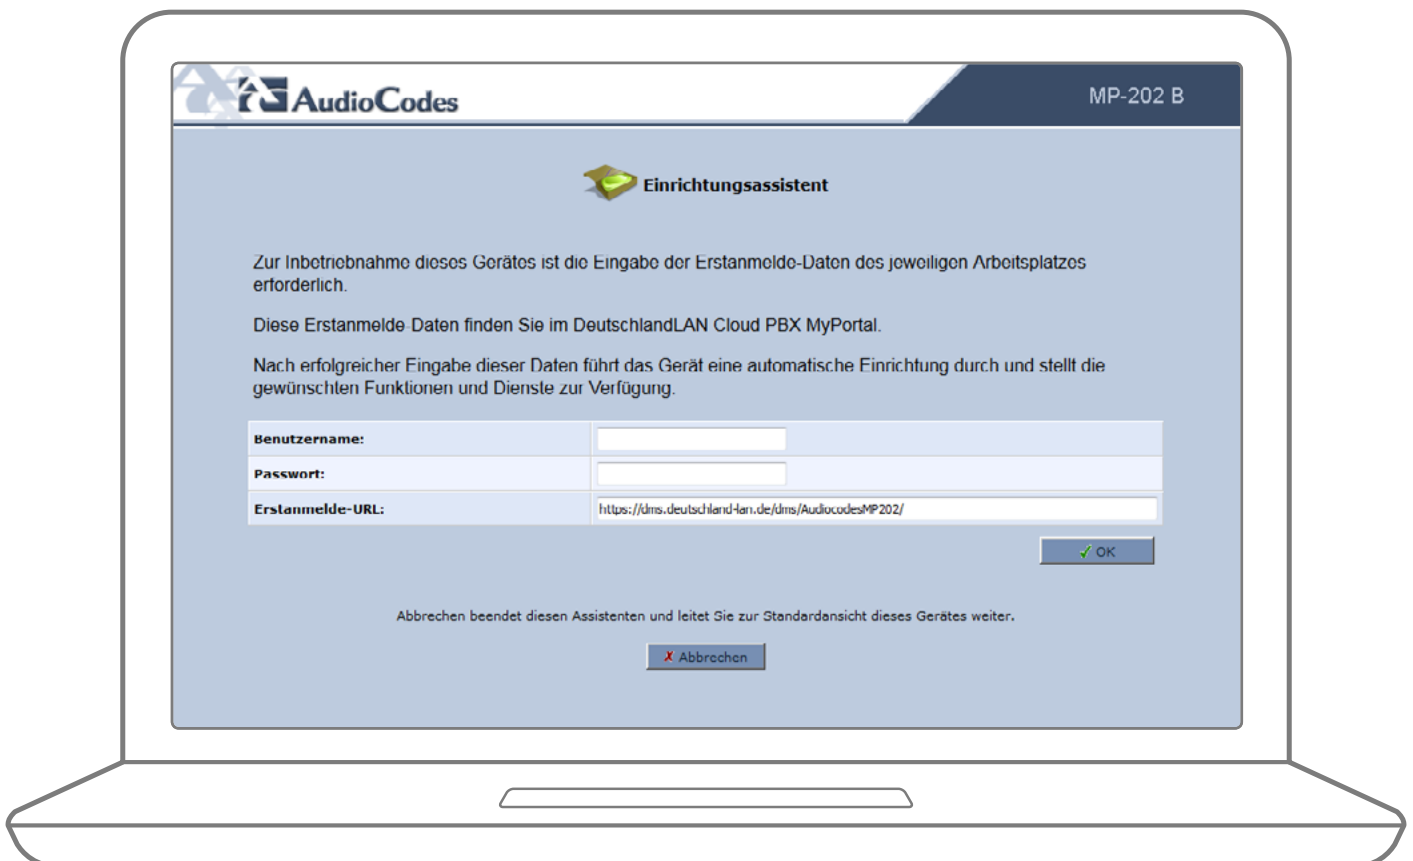

3. **Benutzername und Passwort** eingeben


Die Erstanmelde-Daten (Benutzername, Passwort) finden Sie im DeutschlandLAN Cloud PBX MyPortal.

Beides geben Sie über die Tastatur des PC's ein.

Eingaben oder Anpassungen in dem bereits vorausgefüllten Feld „Erstanmelde-URL“ ist in der Regel nicht erforderlich.

**Hinweis: Die Erstanmelde-URL lautet:**

<https://dms.deutschland-lan.de/dms/AudiocodesMP202/>

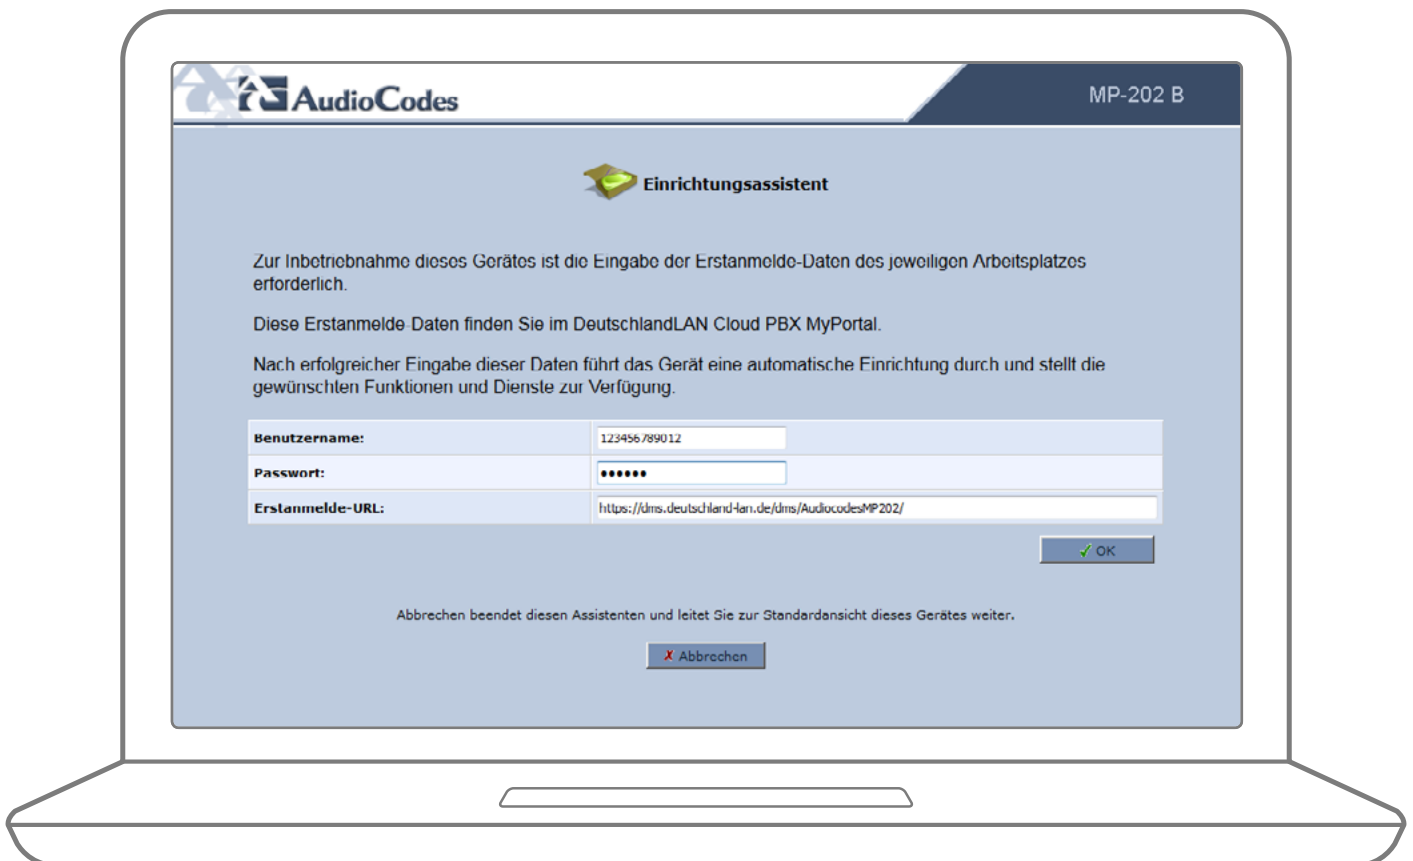



Nach der Bestätigung Ihrer Eingaben mit der **OK-Schaltfläche** startet die Initialisierung des Gerätes, die eine Weile (ca. 3 Minuten) dauert.

Das Starten der Erst-Anmeldung wird durch die folgende Hinweise im Einrichtungsassistenten angezeigt:

Status „**Konfigurationsdatei erfolgreich geladen.**“: Die Einstellungen wurde erfolgreich geladen. Die Anzeigen PHONE blinken und das Gerät führt zur Übernahme der Konfiguration einen Neustart durch.

Status „**Laden der Konfigurationsdatei fehlgeschlagen.**“: Das Laden der Einstellungen ist fehlgeschlagen. Bitte wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 nachdem Sie Ihren Webbrowser vollständig geschlossen und erneut geöffnet haben. Stellen Sie sicher, dass die eingetragenen Erstanmelde-Daten korrekt sind und der PC an der Buche **LAN/PC** des MP-202 angeschlossen ist.

Die Initialisierung- und Anmeldephase wird durch wechselnde rote und grüne Anzeigen auf der Geräte-Vorderseite signalisiert.

Die erfolgreich abgeschlossene Erstanmeldung können Sie an dem folgenden Anzeigenzustand erkennen:

**PHONE 1**     **Grün** blinkend, regelmäßig

**PHONE 2**     Aus

**LAN**         **Grün** blinkend, unregelmäßig

**WAN**         **Grün** blinkend, unregelmäßig

**STATUS**      **Grün** leuchtend, dauerhaft

**POWER**      **Grün** leuchtend, dauerhaft

**Hinweis: Die beschriebene Inbetriebnahme dieses Gerätes mit Hilfe des Einrichtungsassistenten aktiviert eine DeutschlandLAN Cloud PBX Rufnummer auf dem Anschluss „PHONE 1“ der MP-202. Sie haben jederzeit die Möglichkeit den Einrichtungsassistenten durch Betätigen der Schaltfläche „Abbrechen“ zu beenden. Dadurch werden Sie zur englischsprachigen Administrationsansicht des Gerätes geleitet und erhalten nach dem Login (User Name / Password: admin) weitere Möglichkeiten der manuellen Verwaltung des Gerätes.**

**Nach der Anmeldung können Sie jederzeit das vorgegebene Gerätepasswort für die lokale Verwaltung des Gerätes ändern und durch ein persönliches Passwort ersetzen.**